

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-1108g-540l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-583.html>



Ultrasone Reiniger 1108G 540L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	13 649.00 €
Excl. BTW	11 280.17 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10401
Fabrikantcode	UCJP-540-1108G

Product omschrijving

Reiniger JP 1108G 540L

NIEUW MODEL MET EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING!



De reiniger is gemaakt van roestvrij staal, handmatig gelast met argon, wat zorgt voor zijn ongelooflijke duurzaamheid tijdens gebruik.

De industriële transducers die in de reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, daarom worden alle items zeer efficiënt gereinigd, wat zich vertaalt in een bevredigend waseffect.

Het ontwerp en de interface zijn aangepast voor industrieel gebruik.


Met het digitale aanpassingssysteem kunnen parameters gemakkelijk worden gewijzigd, zoals: ultrasoonvermogen, tijd, temperatuur, afhankelijk van het gewicht van de elementen, het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, op basis van individuele behoeften.

De reiniger is uitgerust met een tijdstelling in het bereik van 1-99 minuten.

Het heeft een functie om instellingen te onthouden, wat betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw aanpassen.

U kunt de temperatuur van haar werk instellen in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, een geïnstalleerde **18 kW**-verwarming verwarmt de vloeistof onmiddellijk en verkort dus de reinigingstijd.

Het voldoet aan strenge normen voor apparaten van dit type die comfortabel gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden voor industriële doeleinden.

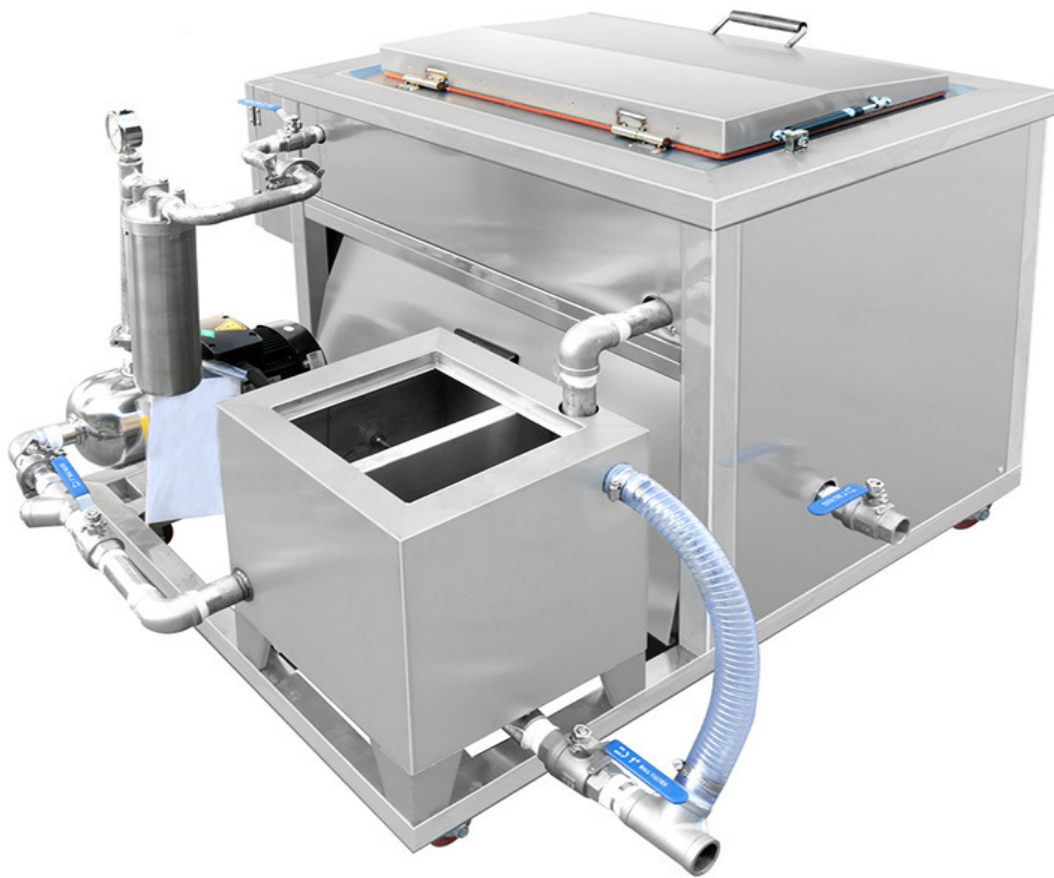

Technische parameters:

- **Ultrageluid frequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** gestanst roestvrij staal SUS304
- **Bekledingsmateriaal:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 540 L
- **Timer:** instelbaar van 1~99 minuten
- **Temperatuur:** instelbaar van 0 ~80°C
- **Voeding:** AC380V 3-fasen, 50Hz
- **Ultrageluid vermogen:** instelbaar van 0~5400 W, 108 transducers
- **Verwarmingsvermogen:** 18 kW
- **Tankafmetingen:** 1000 x 900 x 600 mm (L x B x H)
- **Buitenafmetingen:** 1300 x 1200 x 1050 mm (L x B x H)

Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001

Bijgeleverde accessoires:

-
- Mand van roestvrij staal
 - Deksel
 - Wielen
 - Handleiding
 - Stroomkabel