

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-1144g-960l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-584.html>



Ultrasone Reiniger 1144G 960L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	16 399.00 €
Excl. BTW	13 552.89 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10400
Fabrikantcode	UCJP-960-1144G

Product omschrijving

Reiniger JP 1144G 960L

NIEUW MODEL MET EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING!



De reiniger is gemaakt van roestvrij staal, handmatig gelast met argon, wat zorgt voor zijn ongelooflijke duurzaamheid tijdens gebruik.

De industriële transducers die in de reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, daarom worden alle items zeer efficiënt gereinigd, wat zich vertaalt in een bevredigend waseffect.

Het ontwerp en de interface zijn aangepast voor industrieel gebruik.


Met het digitale aanpassingssysteem kunnen parameters gemakkelijk worden gewijzigd, zoals: ultrasoonvermogen, tijd, temperatuur, afhankelijk van het gewicht van de elementen, het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, op basis van individuele behoeften.

De reiniger is uitgerust met een tijdstelling in het bereik van 1-99 minuten.

Het heeft een functie om instellingen te onthouden, wat betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw aanpassen.

U kunt de temperatuur van haar werk instellen in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, een geïnstalleerde **27 kW**-verwarming verwarmt de vloeistof onmiddellijk en verkort dus de reinigingstijd.

Het voldoet aan strenge normen voor apparaten van dit type die comfortabel gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden voor industriële doeleinden.

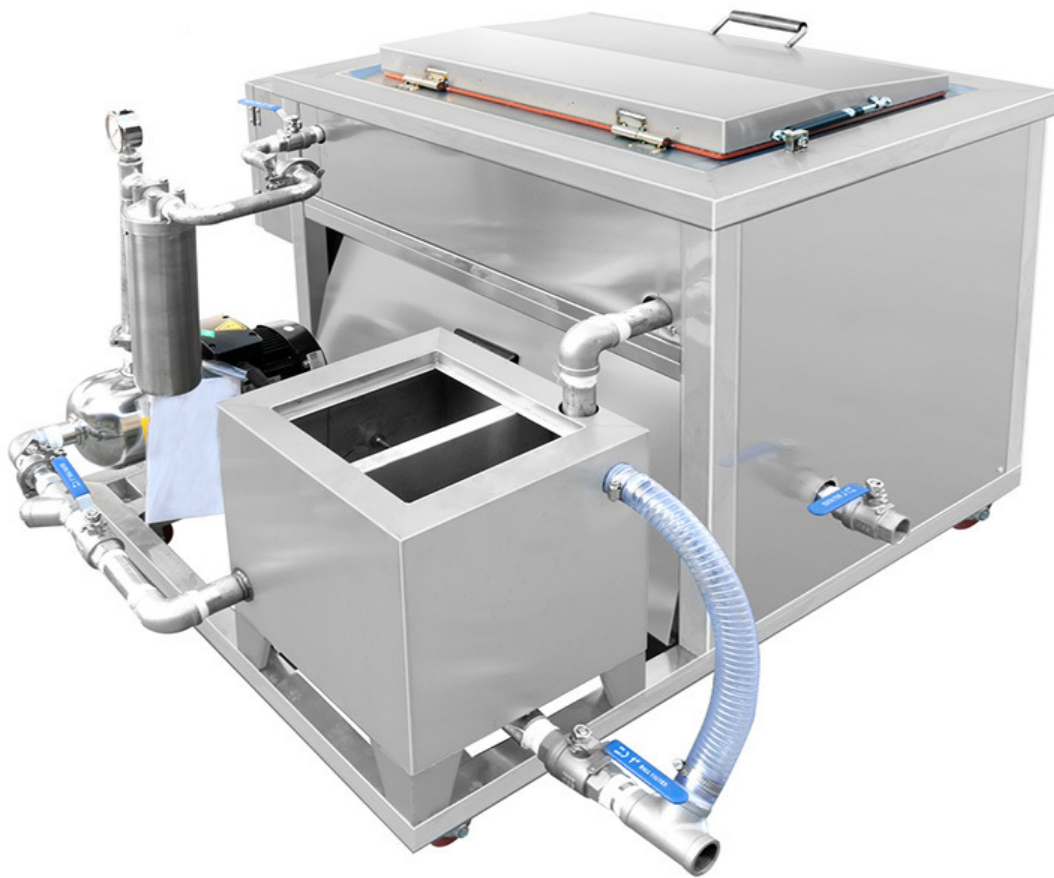

Technische specificaties:

- **Ultrasone frequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** geperst roestvrij staal SUS304
- **Bekledingsmateriaal:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 960 L
- **Timer:** instelbaar van 1~99 minuten
- **Temperatuur:** instelbaar van 0 ~80°C
- **Voeding:** AC380V, 3-fasen, 50Hz
- **Ultrasoon vermogen:** instelbaar van 0~7200 W, 144 transducers
- **Verwarmingsvermogen:** 27 kW
- **Afmetingen van de tank:** 1200 x 1000 x 800 mm (L x B x H)
- **Buitenafmetingen:** 2000 x 1650 x 1360 mm (L x B x H)

Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001

Bijgeleverde accessoires:

- Mand van roestvrij staal
- Deksel

-
- Wielen
 - Handleiding
 - Stroomkabel